


## Физические характеристики

### Прямая секция

Прямой отрезок шинопровода без окон под ответвительные коробки может устанавливаться горизонтально или вертикально.  
 Стандартная длина прямой секции 3000 мм или 4000 мм.  
 Минимальная длина прямой секции 460 мм.

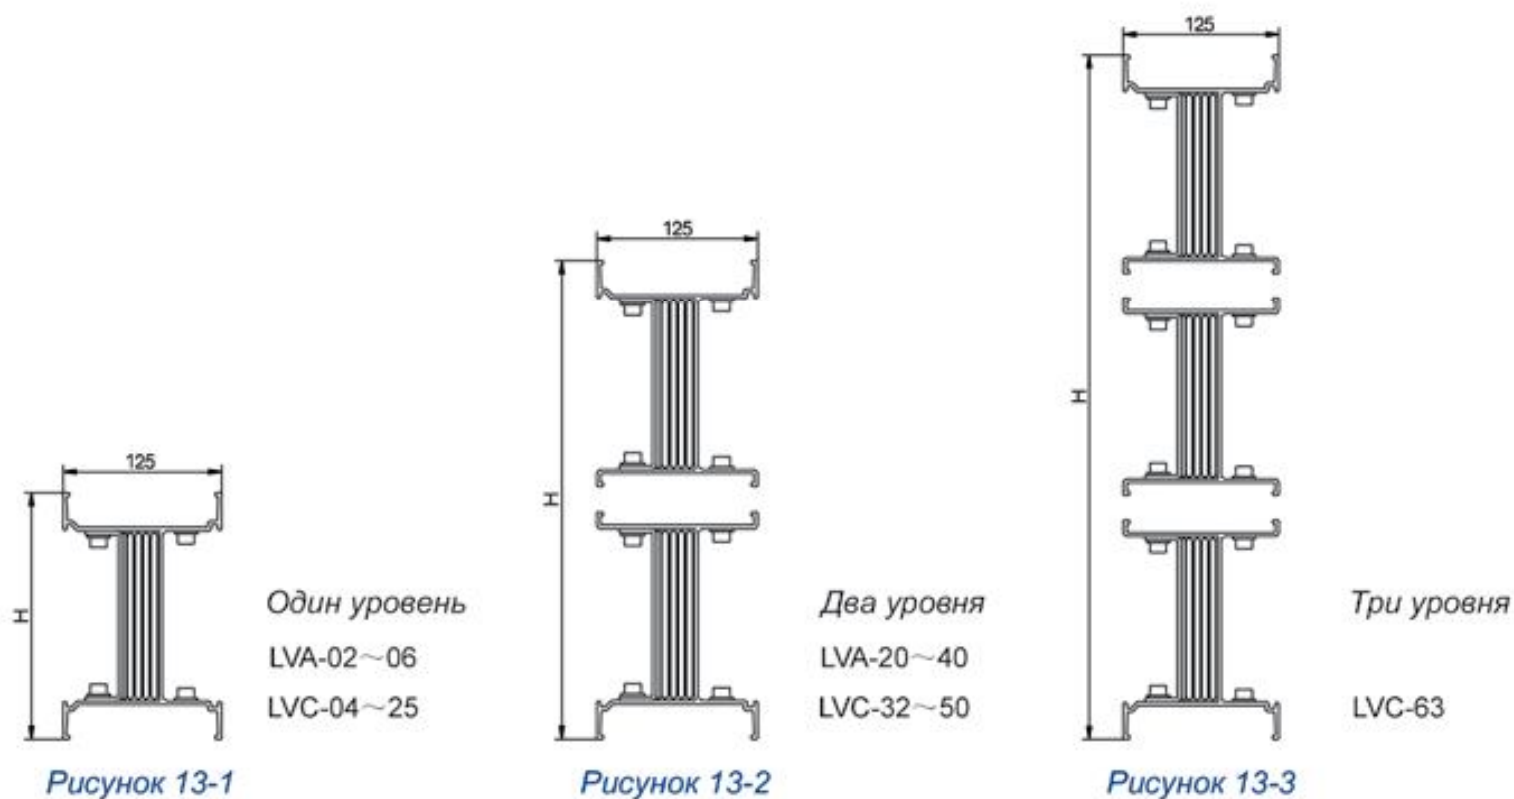

Медные шины

Таблица 13-1

Номин. ток, А	Габариты, мм		Вес, кг/м		Рисунок
	Ширина (W)	Высота (H)	4 шины 100%N	5 шин 100%N, 50%PE	
400	125	103	11.8	12.9	13-1
630		118	14.7	16.2	
800		128	16.6	18.4	
1000		153	21.3	23.7	
1600		188	28.3	31.6	
2000		223	34.9	39.1	
2500		273	44.6	50.2	
3200	125	352	53.3	59.6	13-2
4000		432	68.8	77.3	
5000		532	88.2	99.4	
6300	125	701	114.5	128.9	13-3

Алюминиевые шины

Таблица 13-2

Номин. ток, А	Габариты, мм		Вес, кг/м		Рисунок	
	Ширина (W)	Высота (H)	4 шины 100%N	5 шин 100%N, 50%PE		
250	125	103	6.7	7.1	13-1	
400		113	7.4	7.8		
630		128	8.4	8.9		
800		143	9.4	10.0		
1000		168	11.1	11.9		
1250		203	13.5	14.6		
1600		253	16.9	18.3		
2000		322	21.2	22.8		
2500		392	26.0	28.1		13-2
3200		492	32.8	35.7		
4000	125	572	39.2	42.9		