Адрес: 620016, г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 28
Телефон: 8 (912) 210-05-20, факс: (343) 228-27-80
http: www.nomek.ru
e-mail: info@nomek.ru
ИНН 6671353975, КПП 667101001, ОГРН 1116671004713

Комплексная поставка продукции электротехнического назначения

Наша цель: *Обеспечение промышленных и гражданских потребителей только надежными системами электроснабжения посредством проектирования, строительства, поставки и обслуживания. Снижение затрат наших клиентов на приобретаемую электроэнергию.*

Энергосберегающий оптико-акустический светильник СЛ-03

Общее описание




Светильник СЛ - 03 предназначен для управления освещением лестничных клеток жилых домов.

Встроенный датчик производит включение освещения при появлении появлении шума*: шаги, голос, хлопок. Включение освещения производится только при низком уровне** естественного освещения.

Выключение освещения производится автоматически, если в течение минуты*** сохраняется тишина.

Плавная подача напряжения на лампу накаливания позволяет существенно продлить её срок службы.

Габариты

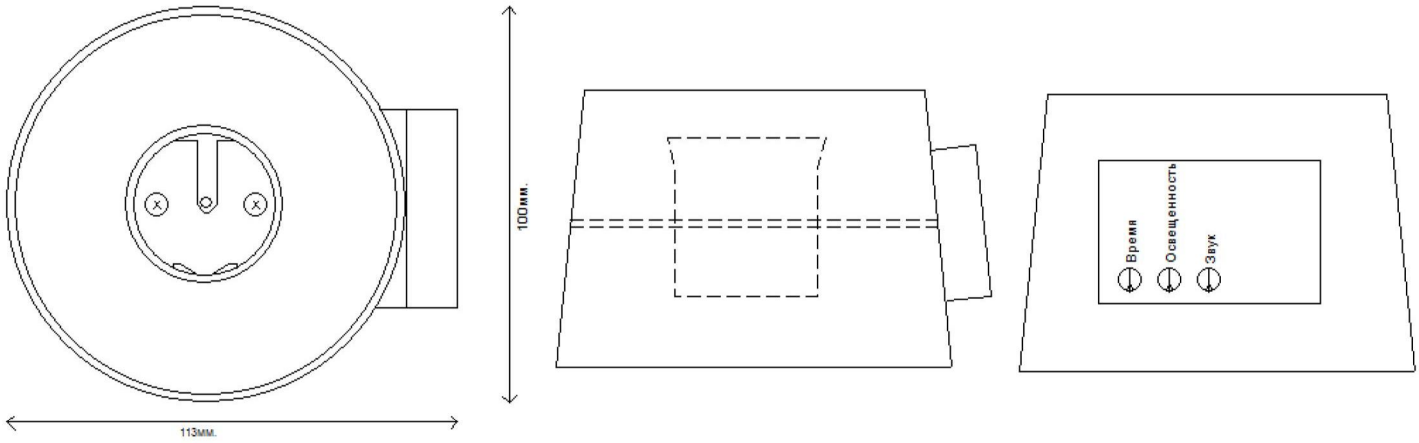

Технические характеристики

Входное напряжение	~220В. 50Гц.
Выходное напряжение	220В.
Максимальная допустимая мощность нагрузки	60Вт.
Рекомендуемая мощность нагрузки	40Вт.
Порог шума включения	65дБ (30..150дБ) *
Порог освещенности	8 Лк. (2..100Лк.)**
Время работы освещения	1 мин. (5сек..15мин.) ***
Тип нагрузки	Лампа накаливания
Габаритные размеры (мм. х мм. х мм.)	100х113х70

Установка

Внимание: **Установку светильника можно производить только при отключенном сетевом напряжении 220В.**

Порядок установки

- Отключить питающее напряжение 220В!!!
- Подключить провода питания 220В.
- Установить лампу накаливания не более 300Вт.
- Включить сетевое напряжение 220В.
- Проверьте работоспособность светильника.